

YS2/FS2

H Tipi Gövdeli Çift Biyel Kollu
Eksantrik Pres
H-Frame Straight Double-Crank
Press

Powermac®

Gücü hissedin | *Feel the power*



Başlıca Özellikleri

- Dört adet özel bağlama cıvatası ile hidrolik sıkma sistemli kiriş bağlantısı
- Özel dişli, geniş koç tabelası ve kolonlar arasında geniş mesafe, ağır yüklere dayanabilme kabiliyeti
- İş güvenliği ve esnek hareket imkanı sağlamak için pnömatik kavrama-fren grubu, düşük seste çalışma, uzun hizmet ömrü, geniş debriyaj torku ve küçük fren açısı
- Güvenli ve uygun bir çalışma ortamı sağlamak için aşırı yüklerde koruma sağlayan hidrolik sigorta
- Otomatik yağlama sistemi ve yağlama sisteminde sorun olduğunu bildiren alarm özelliği
- Yataklarda ve transmisyon sisteminde sıcaklık kontrollü alarm sistemi
- Müşteri talebine bağlı olarak çıkarıcı, besleme, hareketli tabla ve diğer opsiyonel aksesuarlarla donatılabilir.

Main Structure Features

- Straight type and separated-structure including three parts; crossbeam, uprights and base tightened by four tensile screw rods, high rigidity and less deformation.
- Eccentric gear structure, large stroke of slide and large center distance, between two connecting-rods, strong load deviation resistant capability.
- Imported pneumatic combination friction clutch-brake, with low noise, long service life, large clutch torque and small braking angle, to ensure reliable safety and flexible action.
- Eight-side long rectangle guides of the slide in high moving precision and high accuracy.
- Hydraulic overload projection device achieving high sensitivity in effectively projecting against overload, to ensure convenient and reliable operation.
- Automatic oil-forced lubrication system, and alarming function for oil route failure,
- Temperature transducer for key transmission part, with alarming function for over temperature to ensure the operation.
- Cushion, moveable table and other optional accessories are available according to the customer's demands.
- Feeder, air cushion and other optional accessories are available for the power press subject to the user's demands.


YS2/FS2

H Tipi Gövdeli Çift Biyel Kollu Eksantrik Pres
H-Frame Straight Double-Crank Press

Powermac[®]

Model

| | Birim Unit | YS2-315 | YS2-400 | YS2-500 | YS2-630 | YS2-800 | YS2-1000 | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------|
| Nominal Basınç Nominal Pressure | kN | 3.150 | 4.000 | 5.000 | 6.300 | 8.000 | 10.000 | |
| Maksimum Sac Kalınlığı Nominal Pressure Stroke | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Strok Mesafesi Stroke of Slide | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
| Strok Sayısı Strokes | S.P.M. | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 12 | |
| Maks. Kalıp Seti Yüksekliği Max. Die Set Height | mm | 800 | 800 | 800 | 900 | 1.000 | 1.000 | |
| Reglaj Ayarı Die Height Adjustment | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
| Koç Tabla Ölçüsü Bottom Size of Slide | Genişlik L-R | mm | 2.800 | 2.800 | 3.200 | 3.400 | 4.000 | 4.000 |
| | Derinlik F-B | mm | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.800 | 1.800 |
| Tabla Ölçüsü Size of Table | Genişlik L-R | mm | 2.800 | 2.800 | 3.200 | 3.500 | 4.000 | 4.000 |
| | Derinlik F-B | mm | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.800 | 1.800 |
| Hava Gücü Air Force | Nominal Basınç Nominal Pressure | kN | 500 | 800 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
| | Strok Stroke | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Ana Motor Gücü Main Motor Power | kW | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |

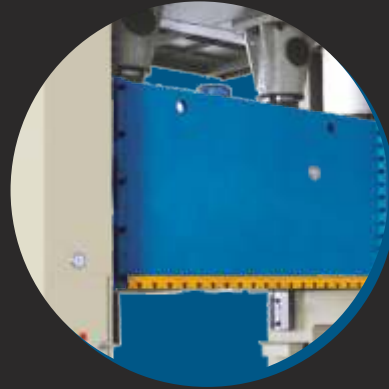

FORMSİTE

Endüstri Makinaları Pazarlama İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

2. Sanayi Sitesi 351 Sokak No:15 İZMİR - TÜRKİYE
Tel: (+90 232) 461 44 66 • (+90 232) 435 11 08
Faks: (+90 232) 486 36 71 • GSM: (+90 530) 645 51 73
www.formsite.com.tr info@formsite.com.tr

KOSGEB
www.kosgeb.gov.tr
basım tarihi: 15 / 06 / 2012

www.bila.com.tr